


1kw 假负载



FZ-II型 100W-10KW 假负载

假负载是发射机的重要附属设备，它实际上是接在传输线终端的全匹配负载，它起着吸收沿传输线到终端的全部功率而无反射的作用。在调机和日常维护机器中，都离不开它，它是由电阻器和冷却系统等组成的，一般要求在一个波段内驻波比 $S \leq 1.1$ （或在一个波道内 $S \leq 1.1$ ）。

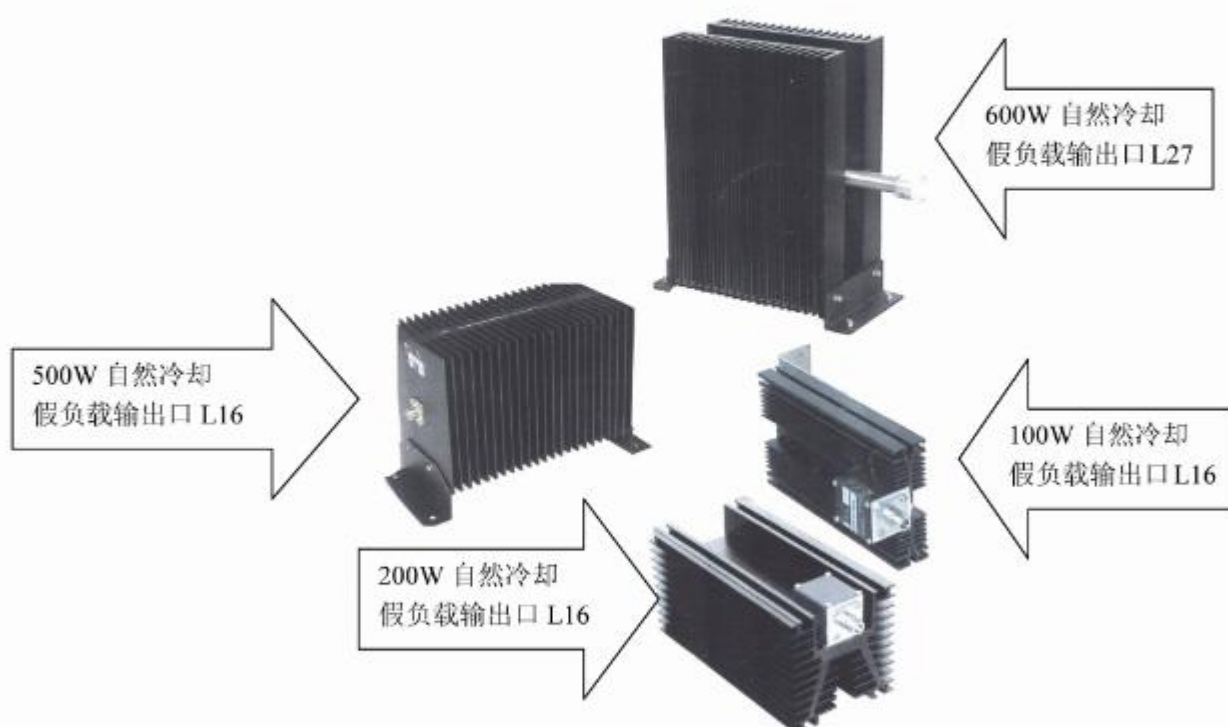

连接口：L16 或 L27

外型尺寸：按实物

频率范围：DC-860MHZ

驻波比： ≤ 1.1

冷却方式：自然冷却